7” TFT-LCD Монитор Full HD

Comonyx CO-TFT701A





Инструкция

<u>Внимание!!!</u> При подключении Обязательно убедитесь в правильной полярности напряжения, подаваемого на разъем питания монитора. В противном случае монитор будет выведен из строя.


Полярность подключения:



Монитор TFT-LCD с диагональю 7 дюймов, предназначен для вывода изображения видеокамер и регистраторов. Монитор получает изображение до 1920×1080 по HDMI / VGA и по RCA разъему. Имеется RCA вход для микрофона, акустическая колонка. Управление монитором осуществляется кнопками на корпусе или с пульта дистанционного управления. Питание монитора осуществляется от источника постоянного тока от 12 до 24В. Установка в помещении возможна при температуре до -20 град., в комплект входит кронштейн для установки на стену или стол.

1. Комплектация

1) монитор-1шт;
2) пульт-1шт;
3) кронштейн – 1шт,
4) паспорт - 1шт;
5) комплект крепежа - 1шт;
6) кабель питания - 2шт;
7) AV кабель- 1шт;
8) двусторонний скотч - 1шт.

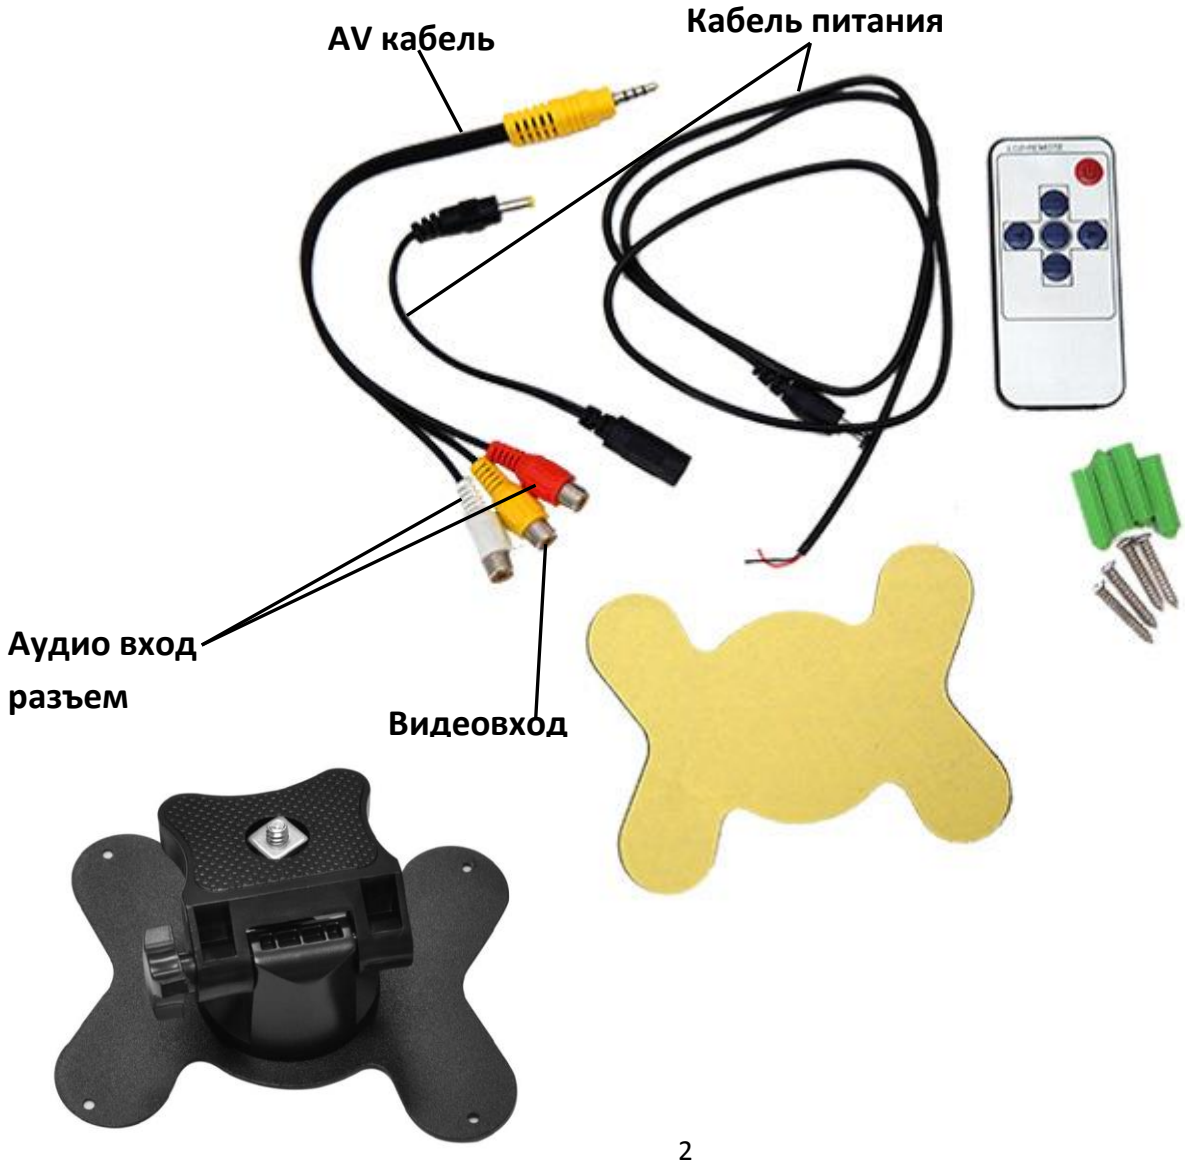

2. Расположение элементов






Монитор


1. **Окно ИК-приемника**
2. **Питание Power**
3. **Вверх (Кнопка увеличения параметра)**
4. **Вниз (Кнопка уменьшения параметра)**
5. **Зеркалирование изображения**
6. **Меню**
7. **Переключение видеовходов монитора (HDMI/VGA/AV)**
8. **Разъем питания 12-24 VDC**
9. **VGA вход**
10. **HDMI вход**
11. **AV вход**

Пульт

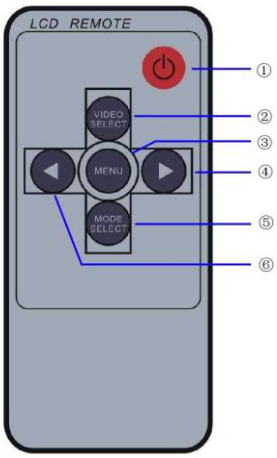


1. Кнопка включения / выключения
Нажмите, чтобы включить или выключить монитор.
2. Video select Кнопка выбора видео
Переключает видеовходы
3. Menu Кнопка выбора меню
Нажмите, чтобы увидеть на экране меню монитора
4. Кнопка ► Кнопка увеличения параметра
5. Mode Select Кнопка выбора режима
Зеркалирование (16: 9/4: 3)
6. Кнопка ◄ Кнопка уменьшения параметра

3. Размеры

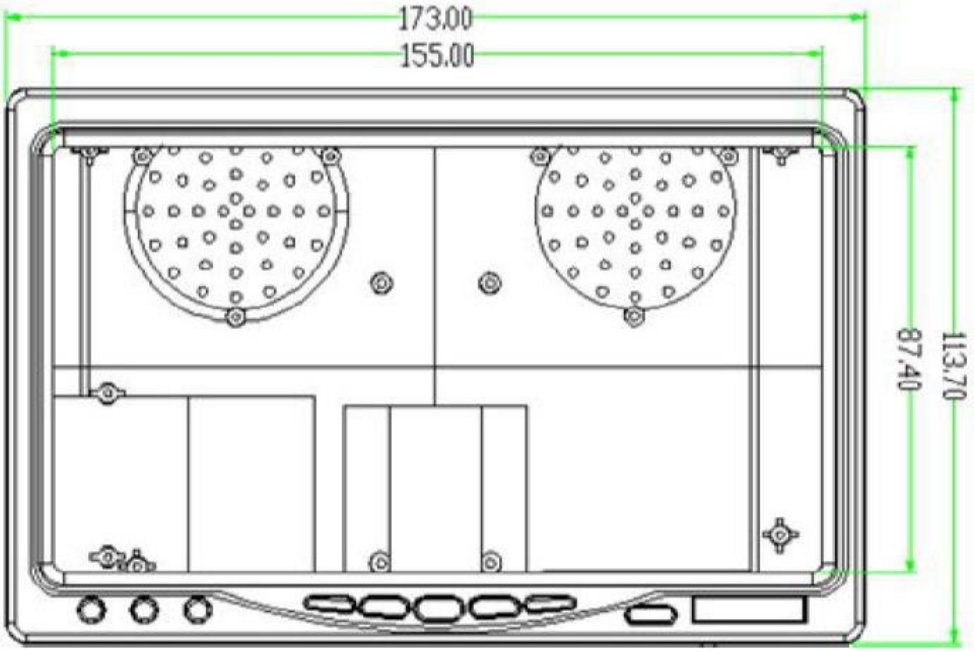

4. Меню

Color

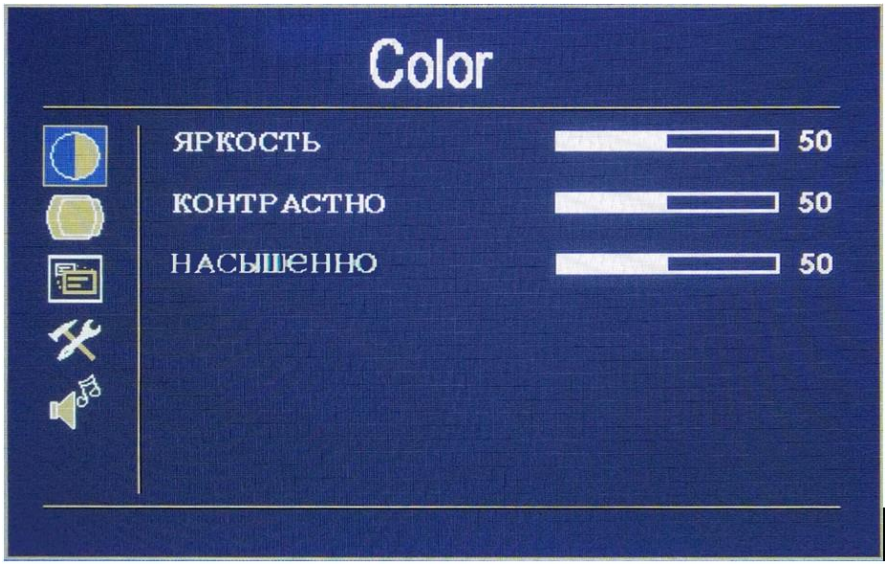

Настройка изображения

Яркость 0-100

Контрастность 0-100

Насыщенность 0-100

Adjust Настройка положения изображения



Горизонтальное положение меню 0-100

Вертикальное положение меню 0-100

OSD экранное меню



Язык - Выбор языка в меню

Горизонтальное положение меню 0-100

Вертикальное положение меню 0-100


Таймаут – время отображения меню 5-50

Транспарентность – прозрачность меню



Выбор языка отображения в меню

Function

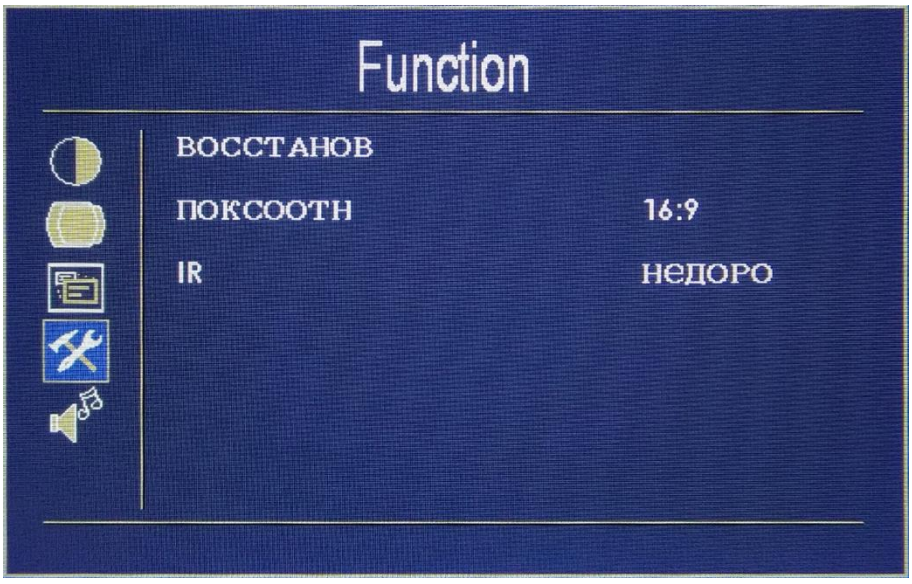


Восстановление - Сброс в заводские установки

Соотношение сторон дисплея

IR – управление от пульта Вкл/Выкл

Sound

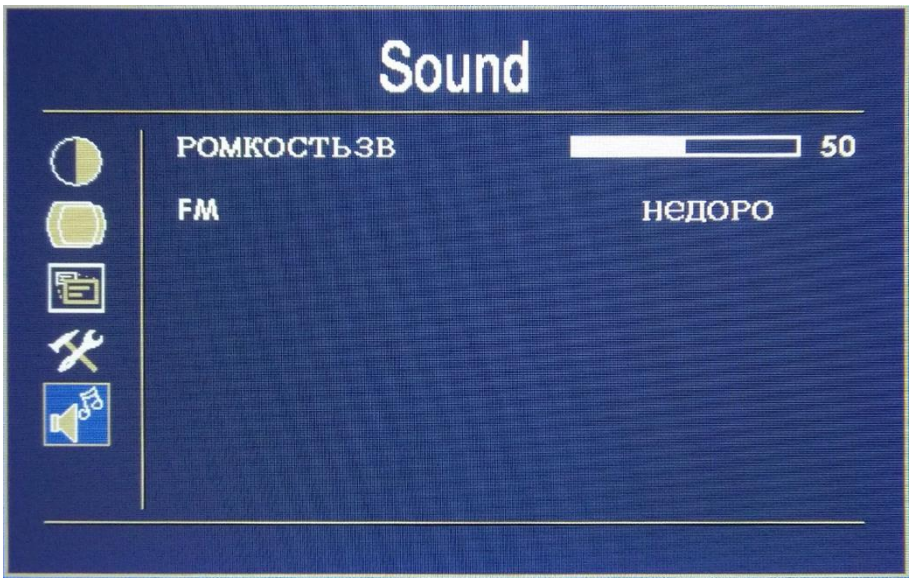

Громкость звука 0-100

5. Технические характеристики

Параметры	CO-TFT701A
Тип	TFT-LCD
Размер экрана	7"(16 : 9) IPS
Максимальное разрешение	1920×1080
Яркость	400 кд/кв. м
Цвет	16.7 млн
Контраст	800:1
Угол обзора	(Г/В) 90°/90°
Время отклика	25мс
Система	NTSC/PAL
Видео вход	1xRCA(желтый), 1xVGA, 1xHDMI
Разрешения VGA,HDMI	640×480 / 800×480 / 1024×768 /1280×1024 / 1366×768 / 1024×600 / 1920×1080 (HDMI и VGA)
Аудио вход	2xRCA(красный, белый)
Акустическая колонка	1x2Вт
Напряжение питания, В	от DC12V до DC24V
Потребляемая мощность, Вт	6 Вт
Диапазон рабочих температур	-20 °C… +70 °C
Размеры (Ш х В х Г), мм	174×114×32мм
Вес, г	600
Защитное стекло	нет
Цвет	Черный