Устройство квартирное переговорное **UKP-12 (M)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT.**

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**54**
- высота	**200**
- глубина	**40**
Масса, **кг**, не более	**0,18**
Цвет корпуса:	
- **UKP-12**	**белый**
- **UKP-12M**	**серебристый/серый**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	**1**
Комплект принадлежностей, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1 на 1 ящик**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.

1. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей
3. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка 🗝 предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

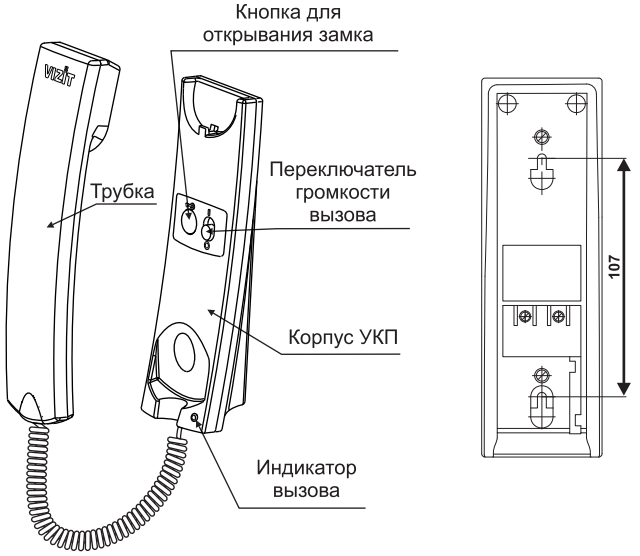

Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер